




Top 

LED ΦΟΝΑΡΙ

5000
Lumens

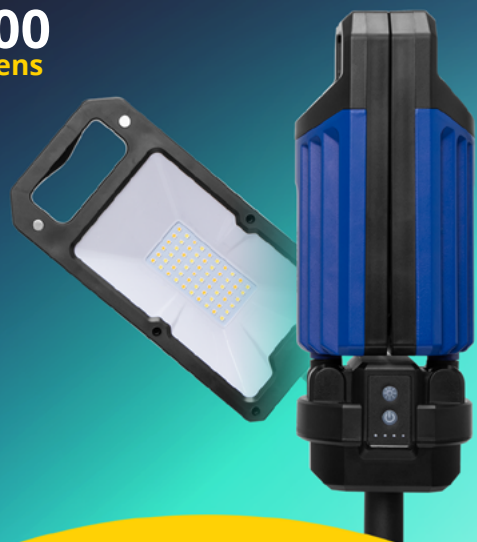

Поворотные световые блоки 360°/45°

Контрольная башня
Регулировка яркости и температуры, индикация заряда

Хомуты на эксцентриках

Алюминиевая штанга

Порт зарядки
Защита от воды, автофиксатор

Кабель 5 м



Ручка для переноски

Бабина для кабеля

Фиксатор опоры

Алюминиевые опоры
Выкручивающиеся заостренные наконечники



Установка менее 10 секунд



TOP-MX5T

5000 Lumens

LED 120 SMD (2828 Samsung)

60 SMD Cold + 60 SMD Warm

Встроенный аккумулятор: 7.3V 4.0Ah 29.2Wh

Регулировка яркости: 500 – 1500 – 5000lm

Высота мачты : 96 - 192 см

Корпус: алюминий, ABS

Размер: 89 × 12 × 12 см

Вес: 4500 г



5000lm



IPX4



45°/360°



1-5 часов



Регулировка яркости



Регулировка температуры



TOP-MX15CT

1 500 Lumens

LED 15W COB

Встроенный аккумулятор: 3.7V 8.0Ah 29.6Wh
Регулировка яркости: 300 – 600 – 900 – 1500lm
Регулировка температуры: 2700-6500K
Корпус: ABS
Размер: 128 × 99.5 × 46 мм
Вес: 482.5 г
Красный свет, стробоскоп, CCT, крючки,
резьбовое отверстие ¼", USB/Type-C



TOP-MX03BT

300 Lumens

LED 44 SMD

Встроенный аккумулятор: 3.7V 4.4Ah 16.2Wh
Режимы света: теплый – холодный – красный –
стробоскоп
Корпус: ABS
Размер: 89.5 × 85 × 83.5 мм
Вес: 329 г
Bluetooth 4.0, карабин




1500
Lumens



1500lm



IPX4



360°



3-17 часа



Регулировка
яркости



Регулировка
температуры



5800mAh
Power Bank



Магнитное
крепление


300
Lumens



300lm



IPX4



180°



2.5 часа



3000mAh
Power Bank



Магнитное
крепление



Bluetooth
колонка


500
Lumens



TOP-MX05

500 Lumens
LED 5W COB + SMD

Встроенный аккумулятор: 3.7V 2.0Ah 7.4Wh

Режимы света: 170 – 500lm + 150lm

Корпус: ABS

Размер: 101 × 53 × 15 мм

Вес: 99.5 г

Увеличенный рефлектор,
дополнительный фонарик,
Type-C



500lm



IPX4



180°



10 часов



Магнитное
крепление


500
Lumens



TOP-MX05BT

500 Lumens
LED 5W COB + SMD

Встроенный аккумулятор: 3.7V 2.0Ah 7.4Wh

Режимы света: 170 – 500lm + 150lm

Корпус: алюминий

Размер: 162 × 55 × 21 мм

Вес: 182 г

Силиконовая петелька,
дополнительный фонарик,
Bluetooth 4.0



500lm



IP54



2.5 часа



Магнитное
крепление



Bluetooth
колонка


550
Lumens



TOP-MX055BT

550 Lumens
LED 5W COB + SMD

Встроенный аккумулятор: 3.7V 3.0Ah 11.1Wh

Режимы света: 170 – 550lm + 150lm

Корпус: алюминий, ABS

Размер: 164 × 66 × 27 мм

Вес: 320 г

Крючок,
дополнительный фонарик,
Bluetooth 4.0



550lm



IPX4



180°



3 часа



Магнитное
крепление



Bluetooth
колонка


1100
Lumens

TOP-MX1B

1100 Lumens

LED 10W COB

Встроенный аккумулятор: 3.7V 6.6Ah 24.4Wh

Регулировка яркости: 220 – 440 – 660 – 880 – 1100lm

Корпус: алюминий, ABS

Размер: 170 × 170 × 47.5 мм

Вес: 702 г

Отверстие под стойку



1100lm



IPX4



180°



3 часа



Регулировка яркости



5000mAh Power Bank


5000
Lumens



TOP-MX5B

5000 Lumens

LED 50W COB

Встроенный аккумулятор: 14.67V 4.0Ah 58.4Wh

Регулировка яркости: 800 – 1500 – 2200 – 2900 – 3600 – 4300 – 5000lm

Корпус: алюминий, ABS

Размер: 211 × 211 × 64 мм

Вес: 1493 г

Отверстие под стойку



5000lm



IPX4



180°



3 часа



Регулировка яркости



12000mAh Power Bank


2000
Lumens

TOP-MX2BTB

2000 Lumens

LED 20W COB

Встроенный аккумулятор: 7.4V 4.0Ah 29.6Wh

Регулировка яркости: 400 – 800 – 1200 – 1600 – 2000lm

Корпус: ABS

Размер: 210 × 137 × 64 мм

Вес: 1015 г

Отверстие под стойку,
4 динамика, Bluetooth 4.0



2000lm



IPX4



180°



10 часов



Регулировка яркости



6000mAh Power Bank



Bluetooth колонка




1100
Lumens

TOP-MX1MGB

1100 Lumens

LED 10W COB

Встроенный аккумулятор: 3.7V 4.4Ah 16.3Wh

Режимы света: 350 – 1100lm

Корпус: алюминий, ABS, резина

Размер: 189.5 × 164 × 45 мм

Вес: 729 г

Отверстие под стойку, обрезиненный корпус


1100
Lumens

TOP-MX1MGP

1100 Lumens

LED 10W COB

Встроенный аккумулятор: 3.7V 4.4Ah 16.3Wh

Режимы света: 350 – 1100lm

Корпус: алюминий, ABS, резина

Размер: 200 × 185 × 42 мм

Вес: 742 г

Отверстие под стойку, обрезиненный корпус



1100lm



IPX4



180°



6 часов



Магнитное крепление



3200mAh
Power Bank



1100lm



IPX4



180°






6 часов



3200mAh
Power Bank



Сравнительные характеристики LED фонарей



	TOP-MX5T	TOP-MX5B	TOP-MX1B	TOP-MX1MGB	TOP-MX1MGP	TOP-MX2BTB	TOP-MX03BT	TOP-MX15CT	TOP-MX05BT	TOP-MX055BT	TOP-MX05
Мощность, Вт	50	50	10	10	10	20	3	15	5	5	5
Светодиод	SMD (Samsung)	COB	COB	COB	COB	COB	SMD	COB	COB + SMD	COB + SMD	COB + SMD
Световой поток, Лм	5000	5000	1100	1100	1100	2000	300	1500	500	550	500
Аккумулятор, Вт*ч	29.2	58.4	24.4	16.3	16.3	29.6	16.2	29.6	7.4	11.1	7.4
Время работы, ч	5	3	3	6	6	10	2.5	17	2.5	3	10
Время зарядки, ч	6	3	5	6	6	3.5	4.5	6	4	4.5	3
Порт зарядки	8.4V DC IP68	16.8 DC 5525	5V DC 3011	5V DC 5525	5V DC 5525	8.4 DC 5525	5V MicroUSB	5V Type-C	5V MicroUSB	5V MicroUSB	5V Type-C
Регулировка яркости, режимы	3	7	5	2	2	5	—	4	3	3	3
Регулировка температуры, режимы	2	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—
Защита	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IP54	IPX4	IPX4
Bluetooth 4.0 колонка	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	—
Функция PowerBank,	—	12000mAh	5000mAh	3200mAh	3200mAh	6000mAh	3000mAh	5800mAh USB/Type-C	—	—	—
Поворотная подставка	45°/360°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	360°	—	180°	180°
Магнитное крепление	—	—	—	•	—	—	•	•	•	•	•
Корпус	Алюминий, ABS	Алюминий, ABS	Алюминий, ABS	Алюминий, ABS, резина	Алюминий, ABS, резина	ABS	ABS, резина	Алюминий, ABS, резина	Алюминий	Алюминий, ABS	ABS
Размер, мм	890×120×120	211×211×64	170×170×47.5	189.5×164×45	200×185×42	210×137×64	89.5×85×83.5	128×99.5×46	162×55×21	164×66×27	101×53×15
Вес, г	4500	1493	702	729	742	1015	329	482.5	182	320	99.5
Дополнительные функции	Высота мачты: 96-192 см, кабель для питания и зарядки 5м	Кабель для питания и зарядки 4.7м	—	—	—	4 динамика	Красный свет, стробоскоп	Красный свет, стробоскоп, кольцо из светоаккумулятивного пластика	Дополнительный фонарик, кольцо из светоаккумулятивного пластика	Дополнительный фонарик, кольцо из светоаккумулятивного пластика	Дополнительный фонарик, увеличенный рефлектор
Дополнительные крепления	Выкручивающиеся заостренные наконечники	Отверстие для стойки	Отверстие для стойки	Отверстие для стойки	Отверстие для стойки	Отверстие для стойки	Выдвижной карабин	Крючки, резьбовое отверстие ¼"	Силиконовая петля	Поворотный механизм-крючок	—



Тестирование и обзор на портале **4PDA.RU**

В каталоге бренда есть множество моделей аккумуляторных фонарей для быстрой и удобной организации освещения в любых условиях. Приборы различаются мощностью светодиодов, конструкцией и набором дополнительных функций. Нужно лишь определиться с будущим сценарием работы или отдыха — а готовое решение всегда найдётся.

ОБЗОР НА 4PDA



БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При сильном перегреве аккумуляторный фонарь автоматически отключится, предотвращая порчу устройства и негативное влияние на ячейки



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Входной и выходной ток всегда поддерживается в безопасном диапазоне



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

В случае короткого замыкания аккумуляторный фонарь автоматически отключится



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА И ПЕРЕРАЗРЯДА

Аккумуляторный фонарь автоматически отключится, когда полностью зарядится, а так же до достижения минимального безопасного для ячеек уровня заряда



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Система защиты контролирует уровень входного и выходного напряжения, предотвращая повышение или понижение от нормы



ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

В схему аккумуляторного фонаря встроено ферритовое кольцо для защиты от электромагнитных помех



ИСПЫТАНИЯ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ

Диапазон рабочих температур аккумуляторного фонаря от -10°C до $+65^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности от 45% до 85%



ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ

Аккумуляторный фонарь успешно прошел испытания на падение, вибрацию, столкновение, удар и деформацию



КОРРОЗИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Успешно пройдено испытание в солевой камере с распылением солевого тумана и конденсата на коррозию

